




**Guida superiore**  
> profilo guida superiore




**Montante rinforzo anta**  
> profilo di rinforzo montante anta con funzione anche di antispiffero



**Profilo laterale**  
> profilo in alluminio laterale di compensazione e finitura




**Anta vetro**  
> vetro temperato da 10 mm




**Guida inferiore**  
> guida di scorrimento inferiore con carrelli in acciaio inox e cuscinetti a sfera, per un movimento fluido e silenzioso

Norma europea:  
UNI EN 14351/1


**BELVEDERE //**  
**APERTURA LATERALE**  
**2 ANTE 2 VIE**  
(L: max 200 cm)  
(H: max 300 cm)




**BELVEDERE //**  
**APERTURA LATERALE**  
**3 ANTE 3 VIE**  
(L: max 300 cm)  
(H: max 300 cm)




**BELVEDERE //**  
**APERTURA LATERALE**  
**4 ANTE 4 VIE**  
(L: max 400 cm)  
(H: max 300 cm)

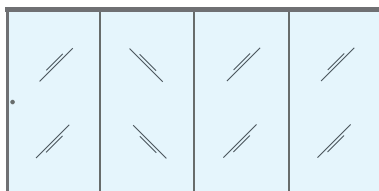


**BELVEDERE //**  
**APERTURA LATERALE**  
**5 ANTE 5 VIE**  
(L: max 500 cm)  
(H: max 300 cm)

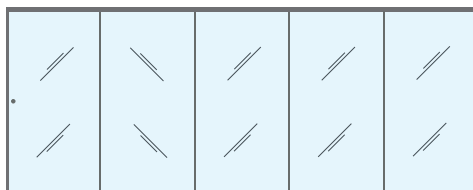


**BELVEDERE //**  
**APERTURA LATERALE**  
**6 ANTE 6 VIE**  
(L: max 600 cm)  
(H: max 300 cm)

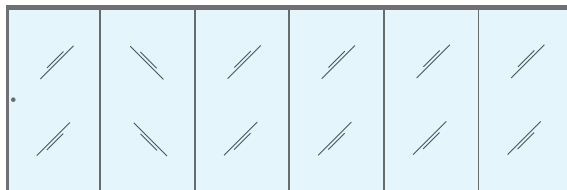


**BELVEDERE //**  
**APERTURA CENTRALE**  
**4 ANTE 2 VIE**  
(L: max 400 cm)  
(H: max 300 cm)

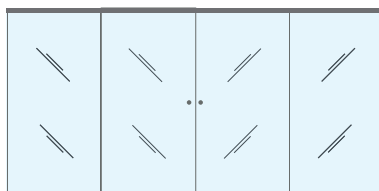


**BELVEDERE //**  
**APERTURA CENTRALE**  
**6 ANTE 3 VIE**  
(L: max 600 cm)  
(H: max 300 cm)

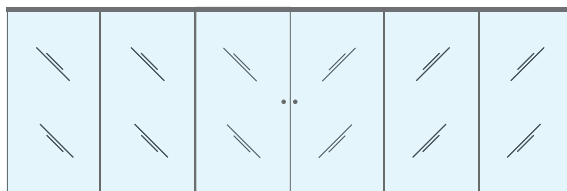


**BELVEDERE //**  
**APERTURA CENTRALE**  
**8 ANTE 4 VIE**  
(L: max 800 cm)  
(H: max 300 cm)

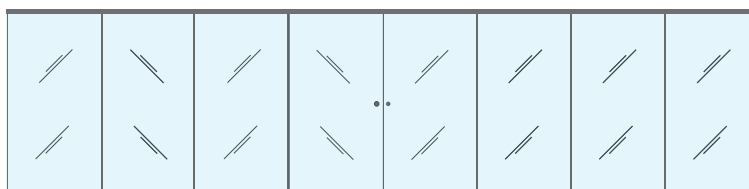





Apertura laterale di serie  
Vista interna



Apertura laterale inversa  
Vista interna

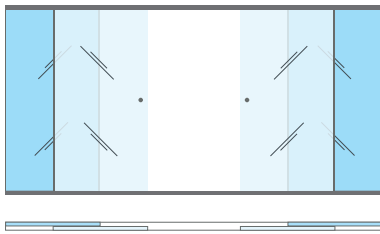


Apertura centrale di serie  
Vista interna

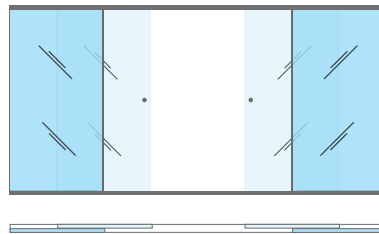


Apertura centrale inversa  
Vista interna

## Pomolo universale




Pomolo di trascinamento universale  
in acciaio inox.


## Serrature aperture laterali




APERTURA DI SERIE  
serratura chiave esterna maniglia  
interna, vista interna.



APERTURA INVERSA  
serratura chiave interna maniglia  
esterna, vista interna.




APERTURA DI SERIE  
serratura chiave interna/esterna, vista  
interna.




APERTURA INVERSA  
serratura chiave interna/esterna, vista  
interna.


## Serrature aperture centrali

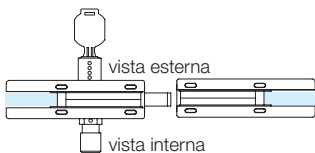


APERTURA DI SERIE  
serratura chiave esterna maniglia  
interna, vista interna.



APERTURA INVERSA  
serratura chiave interna maniglia esterna,  
vista interna.

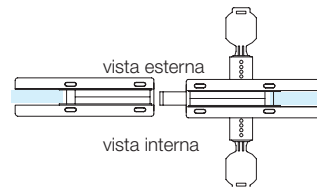


APERTURA DI SERIE  
serratura chiave esterna/interna, vista  
interna.

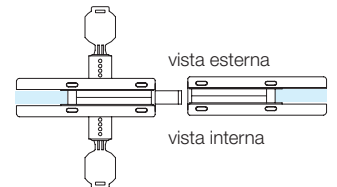

APERTURA INVERSA  
serratura con chiave esterna/interna,  
vista interna.

## VETRI di serie




Trasparente


## Vetro:

> float 10 mm temprato termicamente


## VERNICIATURE di serie




RAL 9010  
ruvido



RAL 1013  
ruvido



F213 Grigio Ferro  
ruvido



F206 Marrone Cuoio  
ruvido

## La verniciatura a polveri dei nostri profili si suddivide sostanzialmente in tre cicli:

- > pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;
- > applicazione della polvere poliestere mediante pistole elettrostatiche automatiche;
- > polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del profilo stesso.

## optional



RAL 7035  
ruvido



RAL 9006  
metallizzato opaco




RAL 7016  
ruvido



RAL 7001  
ruvido




RAL 7037  
ruvido




RAL 7034  
ruvido




RAL 6003  
ruvido




RAL 6005  
ruvido




RAL 7039  
ruvido




RAL 8014  
ruvido



RAL 8019  
ruvido



RAL 7006  
ruvido



F235 Corten  
puntinato ruvido