




Guarnizione sormonto ante
> guarnizione trasparente
antispiffero di sormonto ante




Guida superiore
> profilo guida superiore



Profilo laterale
> profilo in alluminio laterale di
compensazione e finitura




Anta vetro
> vetro temperato da 10 mm.




Guida inferiore
> guida di scorrimento inferiore
con carrelli in acciaio inox
e cuscinetti a sfera, per un
movimento fluido e silenzioso

Norma europea:
UNI EN 14351/1


SCENICA //
APERTURA LATERALE
2 ANTE 2 VIE
(L: max 200 cm)
(H: max 250 cm)




SCENICA //
APERTURA LATERALE
3 ANTE 3 VIE
(L: max 300 cm)
(H: max 250 cm)

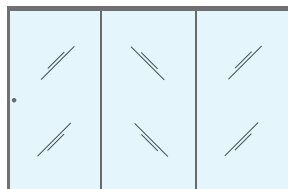


SCENICA //
APERTURA LATERALE
4 ANTE 4 VIE
(L: max 400 cm)
(H: max 250 cm)

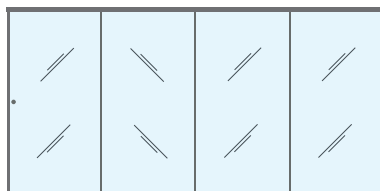


SCENICA //
APERTURA LATERALE
5 ANTE 5 VIE
(L: max 500 cm)
(H: max 250 cm)

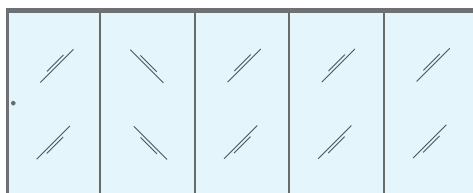


SCENICA //
APERTURA LATERALE
6 ANTE 6 VIE
(L: max 600 cm)
(H: max 250 cm)

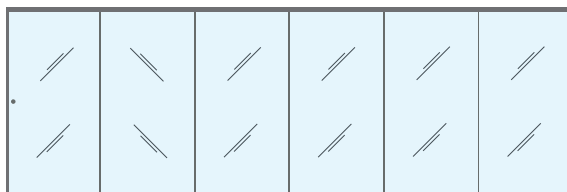


SCENICA //
APERTURA CENTRALE
4 ANTE 2 VIE
(L: max 400 cm)
(H: max 250 cm)

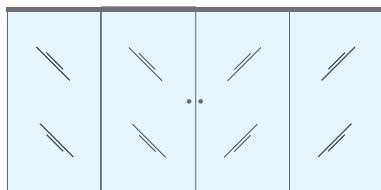


SCENICA //
APERTURA CENTRALE
6 ANTE 3 VIE
(L: max 600 cm)
(H: max 250 cm)

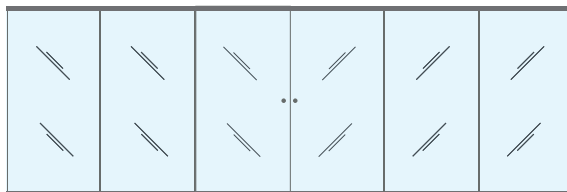


SCENICA //
APERTURA CENTRALE
8 ANTE 4 VIE
(L: max 800 cm)
(H: max 250 cm)

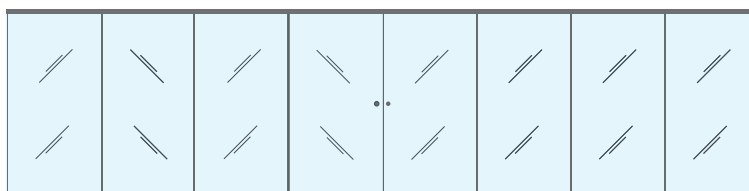





Apertura laterale di serie
Vista interna



Apertura laterale inversa
Vista interna

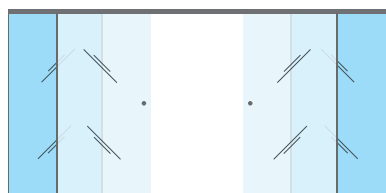


Apertura centrale di serie
Vista interna

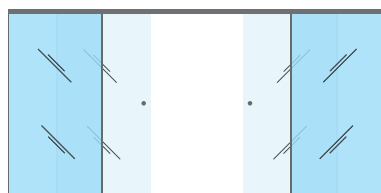


Apertura centrale inversa
Vista interna

Pomolo universale




Pomolo di trascinamento universale
in acciaio inox.


Serrature aperture laterali




APERTURA DI SERIE
serratura chiave esterna maniglia
interna, vista interna.



APERTURA INVERSA
serratura chiave interna maniglia
esterna, vista interna.




APERTURA DI SERIE
serratura chiave interna/esterna, vista
interna.




APERTURA INVERSA
serratura chiave interna/esterna, vista
interna.


Serrature aperture centrali

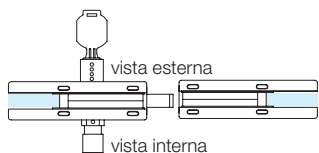


APERTURA DI SERIE
serratura chiave esterna maniglia
interna, vista interna.

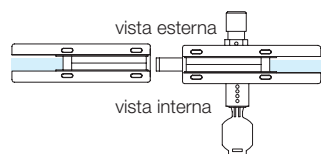

APERTURA INVERSA
serratura chiave interna maniglia
esterna, vista interna.

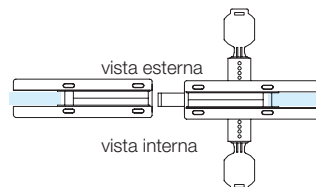

APERTURA DI SERIE
serratura chiave esterna/interna, vista
interna.

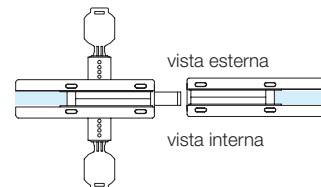

APERTURA INVERSA
serratura con chiave esterna/interna,
vista interna.

VETRI di serie




Trasparente


Vetro:

> float 10 mm temprato termicamente

VERNICIATURE di serie



RAL 9010
ruvido



RAL 1013
ruvido



F213 Grigio Ferro
ruvido



F206 Marrone Cuoio
ruvido

La verniciatura a polveri dei nostri profili si suddivide sostanzialmente in tre cicli:

- > pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;
- > applicazione della polvere poliestere mediante pistole elettrostatiche automatiche;
- > polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del profilo stesso.


optional



RAL 7035
ruvido



RAL 9006
metallizzato opaco



RAL 7016
ruvido



RAL 7001
ruvido




RAL 7037
ruvido



RAL 7034
ruvido



RAL 6003
ruvido




RAL 6005
ruvido



RAL 7039
ruvido



RAL 8014
ruvido



RAL 8019
ruvido



RAL 7006
ruvido



F235 Corten
puntinato ruvido